


# ■ ビート糖マグネットセパレーター設置例

わが社は、生産工程中の金属異物を磁力を応用した磁選機（マグネットセパレーター・マグネットフィルター）で除去します。

HACCP・PL法・GMP・RoHS etc. に対応可能です。

ご希望の場所や流体の物性に応じた対応をご提案します。

お気軽にご相談ください。

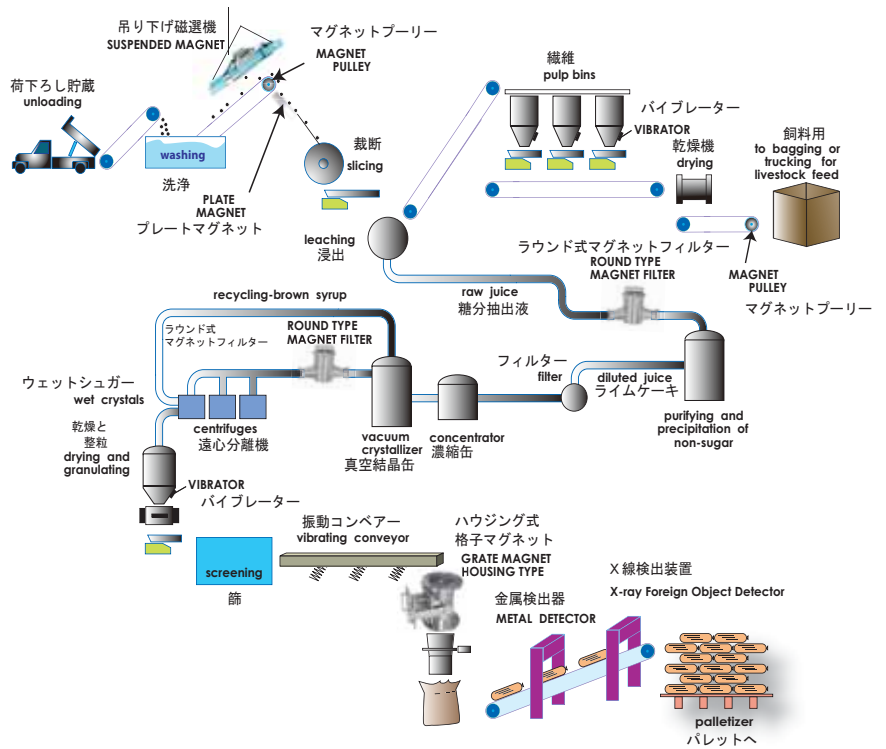

## ▶ バーマグネット



材質:SUS316L

型式	外径	全長(mm)	重量(g)
MEBN-25-150	Φ25	150	540
MEBN-25-200	Φ25	200	720
MEBN-25-250	Φ25	250	900
MEBN-25-300	Φ25	300	1080
MEBN-25-350	Φ25	350	1260
MEBN-25-400	Φ25	400	1440
MEBN-25-450	Φ25	450	1620
MEBN-25-500	Φ25	500	1800


## ▶ プレートマグネット



材質:SUS304/SUS316L

型式	寸法 (mm)			重量 (kg)
	W	L	H	
MEPS-1515	150	150	35	4.7
MEPS-1520	150	200	35	6.3
MEPS-1525	150	250	35	7.9
MEPS-1530	150	300	35	9.5
MEPS-1535	150	350	35	11.0
MEPS-1540	150	400	35	12.6
MEPS-2020	200	200	35	8.4
MEPS-2025	200	250	35	10.5
MEPS-2030	200	300	35	12.6
MEPS-2035	200	350	35	14.7
MEPS-2040	200	400	35	16.8


## ▶ ホッパーマグネット



丸型 <2段式>

型式	対応寸法 : (mm)		マグネット本数	処理量基準 (m³/h)
	ΦD1(D2)	H		
MEHS-2-150	Φ150(220)	90	4+3	3
MEHS-2-200	Φ200(270)	90	5+4	4.5
MEHS-2-250	Φ250(320)	90	6+5	7.5

角型 <2段式>

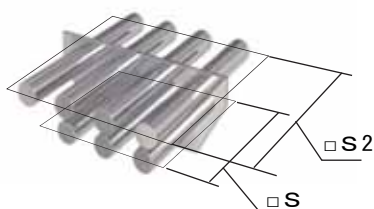

型式	対応寸法 : (mm)		マグネット本数	処理量基準 (m³/h)
	□S(S2)	H		
MEHS-2-150	□150(220)	90	4+3	4
MEHS-2-200	□200(270)	90	5+4	6
MEHS-2-250	□250(320)	90	6+5	10

\* 上記以外の寸法承ります。ご相談ください。

▶ 格子マグネット (四方枠タイプ)



材質:SUS304/SUS316L

型式	寸法 (mm)			マグネット本数	処理量目安 (m <sup>3</sup> /h)
	W	L	H		
MEG4-170-03	170	170	30	3	4
MEG4-170-02	170	170	30	2	
MEG4-220-04	220	220	38	4	6
MEG4-220-03	220	220	38	3	
MEG4-270-05	270	270	50	5	10
MEG4-270-04	270	270	50	4	
MEG4-320-06	320	320	50	6	15
MEG4-320-05	320	320	50	5	
MEG4-370-07	370	370	50	7	20
MEG4-370-06	370	370	50	6	
MEG4-420-08	420	420	50	8	26
MEG4-420-07	420	420	50	7	
MEG4-470-09	470	470	50	9	30
MEG4-470-08	470	470	50	8	
MEG4-520-10	520	520	50	10	37
MEG4-520-09	520	520	50	9	

▶ スピンドルマグネット



材質:SUS304/SUS316L

型式	有効処理幅 (mm)
MESX-300-P	300
MESX-400-P	400
MESX-500-P	500

▶ 粉体用ハウジング



材質:SUS304/SUS316L

型式	入口・出口	マグネット本数	処理量目安 (m <sup>3</sup> /h)
MEHSS-170	JIS 5K 100A	3+2	4
MEHSS-220	JIS 5K 150A	4+3	6
MEHSS-270	JIS 5K 200A	5+4	10
MEHSS-320	JIS 5K 250A	6+5	15
MEHSS-370	JIS 5K 300A	7+6	20
MEHSS-420	JIS 5K 350A	8+7	26

▶ E-Zクリーン (ハウジング付)



材質:SUS304/SUS316L

型式	接続配管サイズ (JIS)	ハウジング内寸 (mm)	高さ (mm)			処理量目安 (m <sup>3</sup> /h)
			2段	3段	4段	
MEEZ-170A	80A/100A	□170	500	570	640	4
MEEZ-220A	125A/150A	□220				6
MEEZ-270A	200A	□270				10
MEEZ-320A	250A	□320				15
MEEZ-370A	300A	□370				20
MEEZ-420A	350A	□420				26
MEEZ-470A	400A	□470				30

▶ 液体用ラウンド式マグネットフィルター



標準型 材質:SUS304/SUS316L

型式	配管 (IDF)	本体寸法 (IDF)	マグネット本数	面間 L(mm)
MELRF-455	1.5S, 2S, 3S	4.5S	5	300


▶ 液体用エルボー式マグネットフィルター



標準型 材質:SUS304/SUS316L

型式	接続配管サイズ(IDF)	本体サイズ (IDF)	マグネット本数	面間 L1×L2(mm)
MELE-455	1.5S, 2S, 3S	4.5 S	5	100×205

▶ 液体用チーズ式マグネットフィルター



材質:SUS304/SUS316L

型式	接続配管サイズ(IDF)	本体サイズ (IDF)	マグネット本数	面間 L1×L2(mm)
MEMM301	2S	3S	1	80×390

フィルターはウェッジワイヤーとなります。