


# 片持ち格子マグネット

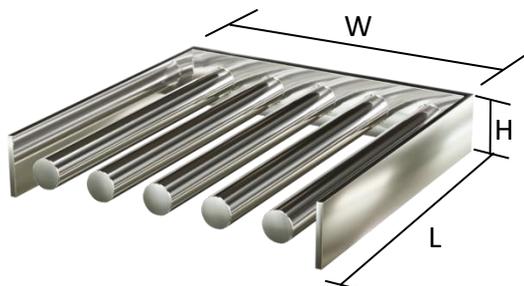

粉体／粒体を流す配管中や、ハウジング内で金属異物を除去します。

マグネット先端側から吸着した異物を簡単に外すことができ、日々の清掃の手間を解消し、清潔な状態を維持する事ができます。

SUS304  
SUS316L

アウター  
パイプ対応

ペアシェイプ  
対応

根元R  
対応

防水  
仕様

型式	マグネット 本数	寸法 (mm)			処理量目安 (m3/h)	概算重量 (kg)
		W	L	H		
GGs-170-3	3	170	170	38	4	2.6
GGs-170-2	2	170	170	38	4	2.0
GGs-220-4	4	220	220	38	6	4.1
GGs-220-3	3	220	220	38	6	3.4
GGs-270-5	5	270	270	50	10	6.7
GGs-270-4	4	270	270	50	10	5.8
GGs-320-6	6	320	320	50	15	9.1
GGs-320-5	5	320	320	50	15	8.0

※各寸法及び形状は、ご希望に合わせて製作可能です。


## ※格子マグネット応用例



・ハウジング付格子マグネット

簡単  
清掃

マグネットの先端側を開放する事により、吸着した異物を先端側から簡単に外す事ができます。

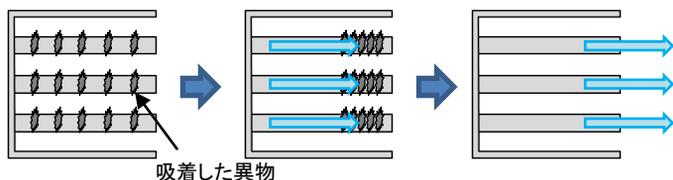

吸着した異物

## 根元R溶接仕様(オプション)

マグネット根元への残渣を防止し、清掃しやすく清潔に保ちます。

清潔  
仕様

