


スピンドルマグネット

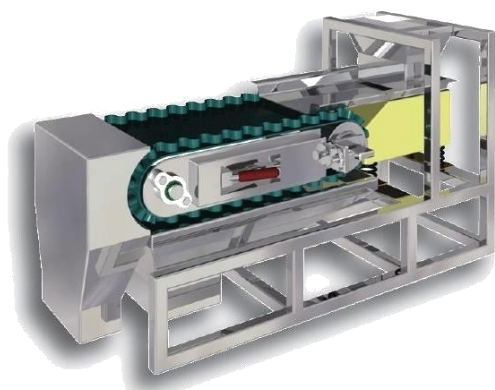


■フィーダー+ベルトコンベアタイプ

ワークの連続処理に適しています。

SUS304
SUS316L

型式	有効処理幅(mm)
SXS-200	200
SXS-300	300
SXS-400	400
SXS-500	500

※各寸法及び形状は、ご希望に合わせて製作可能です。

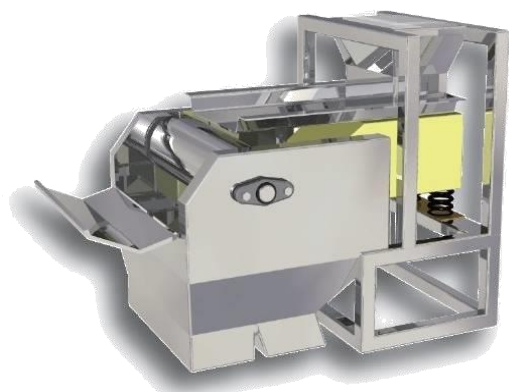

■フィーダータイプ

SUS304
SUS316L

型式	有効処理幅(mm)
SXC-200	200
SXC-300	300
SXC-400	400
SXC-500	500

※各寸法及び形状は、ご希望に合わせて製作可能です。

ドラムセパレーター



WPD-2

- 原材料に混在する鉄片、釘、ボトル、ナット、針金、工具、などの磁性異物を自動的に除去するのに最適です。
- シンプルな構造なので設置が簡単です。
- 頑丈な構造になっており、シンプルなので故障も少なくメンテナンスや修理も簡単です。



微粉用密閉ドラム

型式	処理量 (m ³ /h)	寸法(mm)			マグネットローラー部寸法(mm)		消費電力 モーター	重量(kg)
		本体長	本体幅	本体高さ	径	長さ		
DSS-1	30	475	500	650	φ318	450	0.4kw	170
DSS-2	40	475	600	650		550		250
DSS-3	65	600	800	750		700	0.75kw	370
DSS-4	100	650	1100	900		1000		620

※各寸法及び形状は、ご希望に合わせて製作可能です。