


片持ち格子マグネット

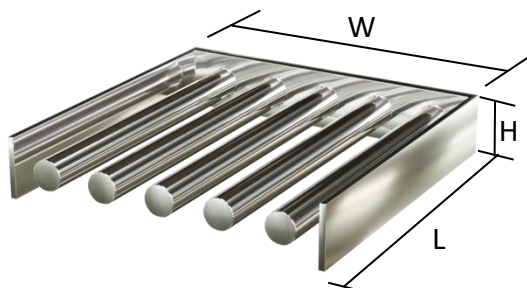

粉体／粒体を流す配管中や、ハウジング内で金属異物を除去します。

マグネット先端側から吸着した異物を簡単に外すことができ、日々の清掃の手間を解消し、清潔な状態を維持する事ができます。

SUS304
SUS316L

アウター
パイプ対応

ペアシェイプ
対応

根元R
対応

防水
仕様

| 型式 | マグネット 本数 | 寸法 (mm) | | | 処理量目安 (m3/h) | 概算重量 (kg) |
|-----------|-------------|---------|-----|----|-----------------|--------------|
| | | W | L | H | | |
| GGs-170-3 | 3 | 170 | 170 | 38 | 4 | 2.6 |
| GGs-170-2 | 2 | 170 | 170 | 38 | 4 | 2.0 |
| GGs-220-4 | 4 | 220 | 220 | 38 | 6 | 4.1 |
| GGs-220-3 | 3 | 220 | 220 | 38 | 6 | 3.4 |
| GGs-270-5 | 5 | 270 | 270 | 50 | 10 | 6.7 |
| GGs-270-4 | 4 | 270 | 270 | 50 | 10 | 5.8 |
| GGs-320-6 | 6 | 320 | 320 | 50 | 15 | 9.1 |
| GGs-320-5 | 5 | 320 | 320 | 50 | 15 | 8.0 |

※各寸法及び形状は、ご希望に合わせて製作可能です。


※格子マグネット応用例



・ハウジング付格子マグネット

簡単
清掃

マグネットの先端側を開放する事により、吸着した異物を先端側から簡単に外す事ができます。



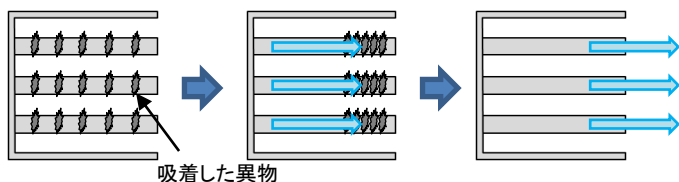


吸着した異物


根元R溶接仕様(オプション)

マグネット根元への残渣を防止し、清掃しやすく清潔に保ちます。

清潔
仕様

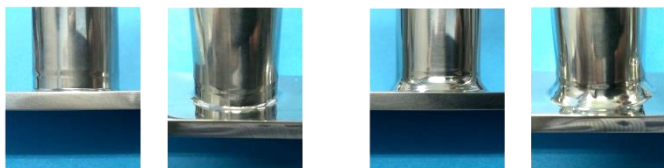

両持ち格子マグネット

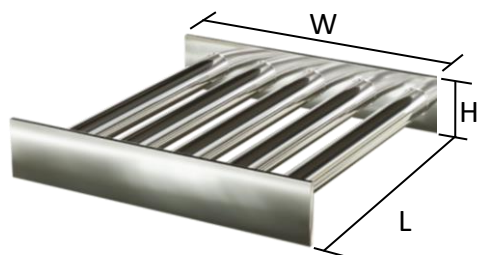


粉体／粒体を流す配管中や、ハウジング内で金属異物を除去します。

SUS304 SUS316L アウターパイプ対応 ペアシェイプ対応 根元R対応 防水仕様

| 型式 | マグネット本数 | 寸法 (mm) | | | 処理量目安 (m3/h) | 概算重量 (kg) |
|-----------|---------|---------|-----|----|--------------|-----------|
| | | W | L | H | | |
| GGW-170-3 | 3 | 170 | 170 | 38 | 4 | 2.3 |
| GGW-170-2 | 2 | 170 | 170 | 38 | 4 | 1.7 |
| GGW-220-4 | 4 | 220 | 220 | 38 | 6 | 3.7 |
| GGW-220-3 | 3 | 220 | 220 | 38 | 6 | 3.0 |
| GGW-270-5 | 5 | 270 | 270 | 50 | 10 | 5.8 |
| GGW-270-4 | 4 | 270 | 270 | 50 | 10 | 4.9 |
| GGW-320-6 | 6 | 320 | 320 | 50 | 15 | 8.0 |
| GGW-320-5 | 5 | 320 | 320 | 50 | 15 | 6.9 |

※各寸法及び形状は、ご希望に合わせて製作可能です。

四方枠格子マグネット

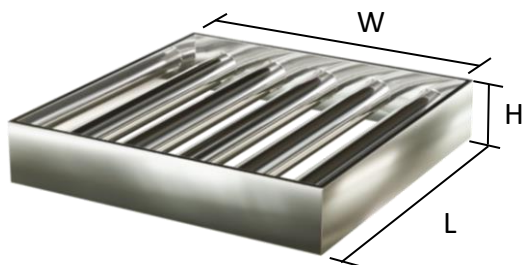


粉体／粒体を流す配管中や、ハウジング内で金属異物を除去します。

SUS304 SUS316L アウターパイプ対応 ペアシェイプ対応 根元R対応 防水仕様

| 型式 | マグネット本数 | 寸法 (mm) | | | 処理量目安 (m3/h) | 概算重量 (kg) |
|-----------|---------|---------|-----|----|--------------|-----------|
| | | W | L | H | | |
| GGF-170-3 | 3 | 170 | 170 | 38 | 4 | 2.8 |
| GGF-170-2 | 2 | 170 | 170 | 38 | 4 | 2.2 |
| GGF-220-4 | 4 | 220 | 220 | 38 | 6 | 4.4 |
| GGF-220-3 | 3 | 220 | 220 | 38 | 6 | 3.6 |
| GGF-270-5 | 5 | 270 | 270 | 50 | 10 | 6.9 |
| GGF-270-4 | 4 | 270 | 270 | 50 | 10 | 5.9 |
| GGF-320-6 | 6 | 320 | 320 | 50 | 15 | 9.3 |
| GGF-320-5 | 5 | 320 | 320 | 50 | 15 | 8.2 |

※各寸法及び形状は、ご希望に合わせて製作可能です。

両持ち格子マグネット

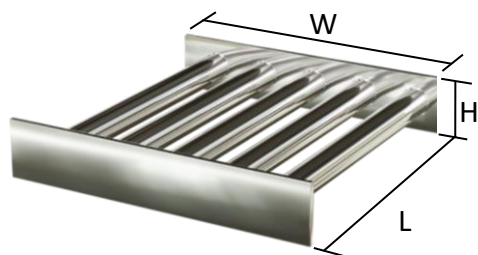


粉体／粒体を流す配管中や、ハウジング内で金属異物を除去します。

SUS304 SUS316L アウターパイプ対応 ペアシェイプ対応 根元R対応 防水仕様

| 型式 | マグネット本数 | 寸法 (mm) | | | 処理量目安 (m ³ /h) | 概算重量 (kg) |
|-----------|---------|---------|-----|----|---------------------------|-----------|
| | | W | L | H | | |
| GGW-170-3 | 3 | 170 | 170 | 38 | 4 | 2.3 |
| GGW-170-2 | 2 | 170 | 170 | 38 | 4 | 1.7 |
| GGW-220-4 | 4 | 220 | 220 | 38 | 6 | 3.7 |
| GGW-220-3 | 3 | 220 | 220 | 38 | 6 | 3.0 |
| GGW-270-5 | 5 | 270 | 270 | 50 | 10 | 5.8 |
| GGW-270-4 | 4 | 270 | 270 | 50 | 10 | 4.9 |
| GGW-320-6 | 6 | 320 | 320 | 50 | 15 | 8.0 |
| GGW-320-5 | 5 | 320 | 320 | 50 | 15 | 6.9 |

※各寸法及び形状は、ご希望に合わせて製作可能です。

四方枠格子マグネット

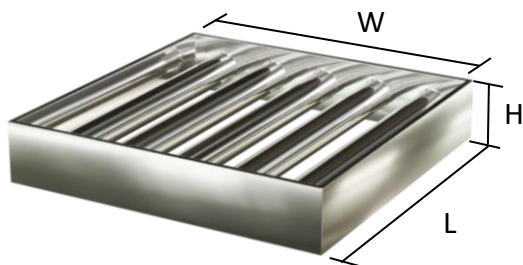

粉体／粒体を流す配管中や、ハウジング内で金属異物を除去します。

SUS304 SUS316L アウターパイプ対応 ペアシェイプ対応 根元R対応 防水仕様

| 型式 | マグネット本数 | 寸法 (mm) | | | 処理量目安 (m ³ /h) | 概算重量 (kg) |
|-----------|---------|---------|-----|----|---------------------------|-----------|
| | | W | L | H | | |
| GGF-170-3 | 3 | 170 | 170 | 38 | 4 | 2.8 |
| GGF-170-2 | 2 | 170 | 170 | 38 | 4 | 2.2 |
| GGF-220-4 | 4 | 220 | 220 | 38 | 6 | 4.4 |
| GGF-220-3 | 3 | 220 | 220 | 38 | 6 | 3.6 |
| GGF-270-5 | 5 | 270 | 270 | 50 | 10 | 6.9 |
| GGF-270-4 | 4 | 270 | 270 | 50 | 10 | 5.9 |
| GGF-320-6 | 6 | 320 | 320 | 50 | 15 | 9.3 |
| GGF-320-5 | 5 | 320 | 320 | 50 | 15 | 8.2 |

※各寸法及び形状は、ご希望に合わせて製作可能です。