


ファインスクリーン

耐久性と洗浄性に優れた新しいフィルター

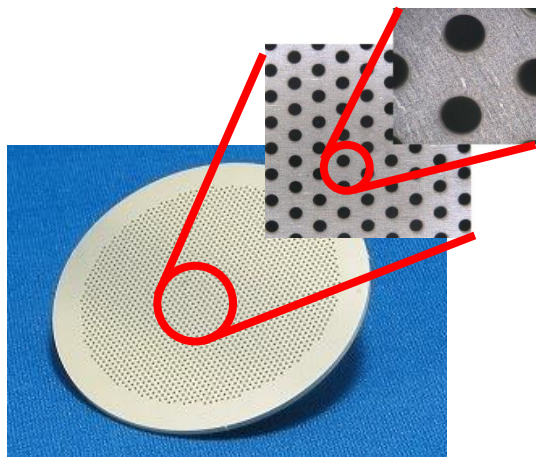

様々な形状、タイプで使用可能

①高強度

エッチングにより製造された板材を積層することにより、高い機械的強度と耐圧強度を持つ

②洗浄性

金網のような織りの部分がない為洗浄が簡単

③平滑性

金網の接合部、パンチングのバリのようなものが無く、引っかかりがなく残渣が少ない



マグネットと一体型も
あります

#20～#150まで各種番手
に対応しております。

番手	孔径	板厚	孔ピッチ	開孔率
#20	φ0.87	1.5t	1.3	40.60%
#30	φ0.5	1.5t	0.75	40.30%
#40	φ0.4	1.5t	0.6	40.30%
#60	φ0.25	1.5t	0.375	40.30%
#80	φ0.2	1.5t	0.3	40.30%
#100	φ0.15	1.5t	0.225	40.30%
#120	φ0.13	1.5t	0.195	40.30%
#150	φ0.1	1.5t	0.18	28%

※各寸法及び形状は、ご希望に合わせて製作可能です。